AWAG®
DIE GANZE WELT DER FAHNENWERBUNG

Beleuchtete Fahnenmasten

Fahnenmast Sunlight

Qualitäts-Fahnenmast mit Drehlagerung 360° und LED-Lichtaufsatz für homogene Fahnenbeleuchtung!

- zylindrischer Mast
- Material: Aluminium silber eloxiert
- Mast-Durchmesser: 100 mm
- Länge: 7, 8, 9, 10 m
- Mastfuß mit Flansch: S355, feuerverzinkt und pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Teleskopausleger: 100-160 cm
- hissbarer, 360° Drehkopfausleger

Beleuchtung:
- starrer Lichtaufsatz
- 2 LED-Leisten 1,2 m lang, 24 Volt, 2x20 Watt
- Standzeit LED-Leisten: 30.000 Stunden

Befestigung:
- Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier

Ihre Fahnenwerbung rund um die Uhr sichtbar!

Fahnenmast Sunlight

Der neu entwickelte Fahnenmast Sunlight basiert auf dem bewährten System der Drehlagerung mit Mastrohr-Innenverstärkung, das die Anforderungen der Standsicherheit nach EN-Norm erfüllt.

Als Neuheit erhält das Mastrohr einen LED-Lichtaufsatz in 24 Volt mit Trafo für eine Netzeinspeisung von 230 Volt. Die geringe Stromaufnahme von nur 2 x 20 Watt gewährleistet einen äußerst wirtschaftlichen Betrieb. Eine Standzeit von 30.000 Std. für die LED-Leisten lässt einen störfreien Betrieb Über einen Zeitraum von 15 Jahren erwarten.

Die Stromversorgung und Ansteuerung der Fahnenbeleuchtung lässt sich wirtschaftlich in das Netz der Außen- bzw. der Fassaden-leuchtung integrieren.

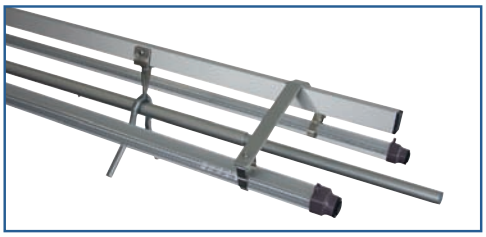

Fahnenausleger mit LED-Lichtaufsatz

Drehbarer Stromabnehmer im Mastfuß

Fahnenstraffer integriert



Kippbarer Mastfuß, Kabelein-führung durch Fußflansch

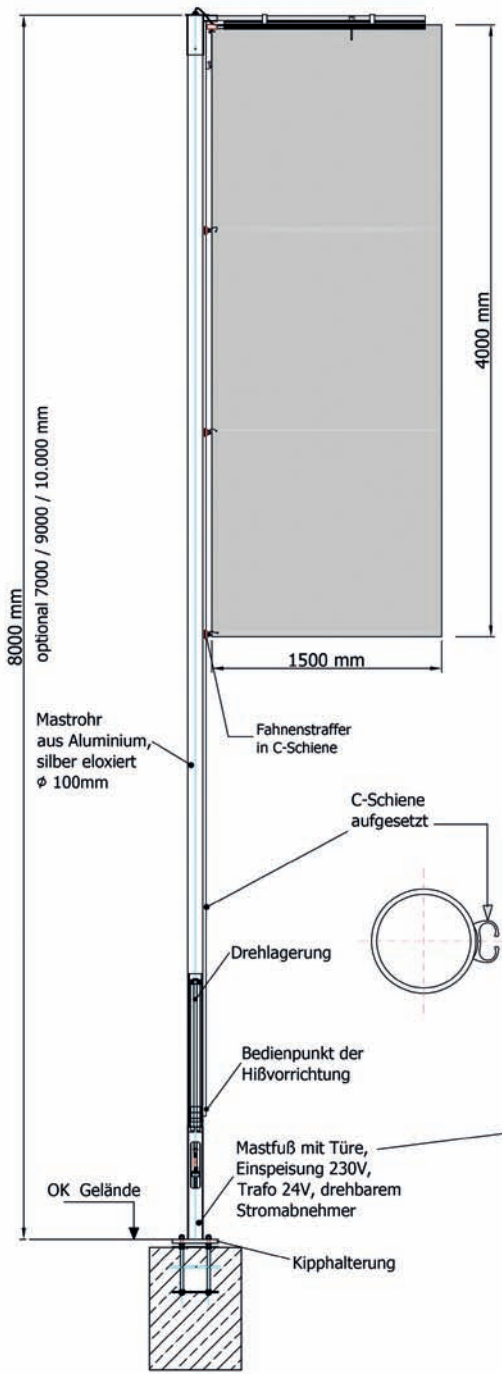

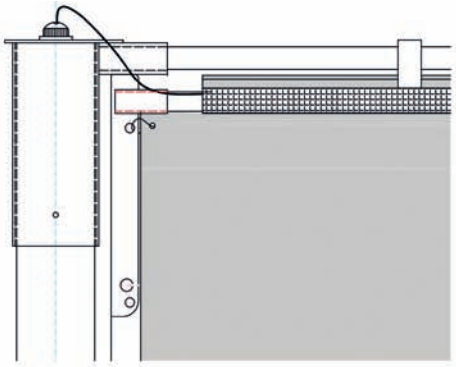

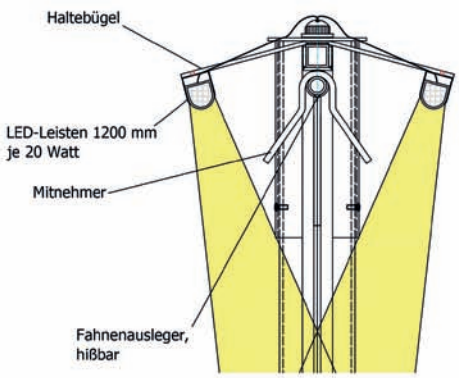

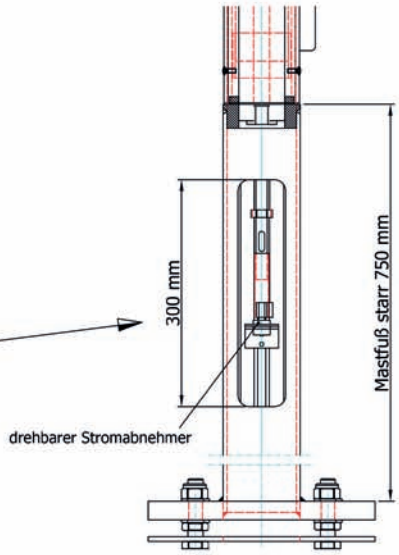

AWAG®

AWAG Fahnen und Fahnenmasten
Inh. Alois Wagner e. K.
Donaumühle 14
94577 Winzer
Deutschland

Telefon: +49 9901 948 70-0
Telefax: +49 9901 948 70-11
E-Mail: fahnen@awag.de
Web: www.awag.de